


BILAflor®

Mehrschichtparkett mit 2-schichtigem Aufbau nach EN 13489

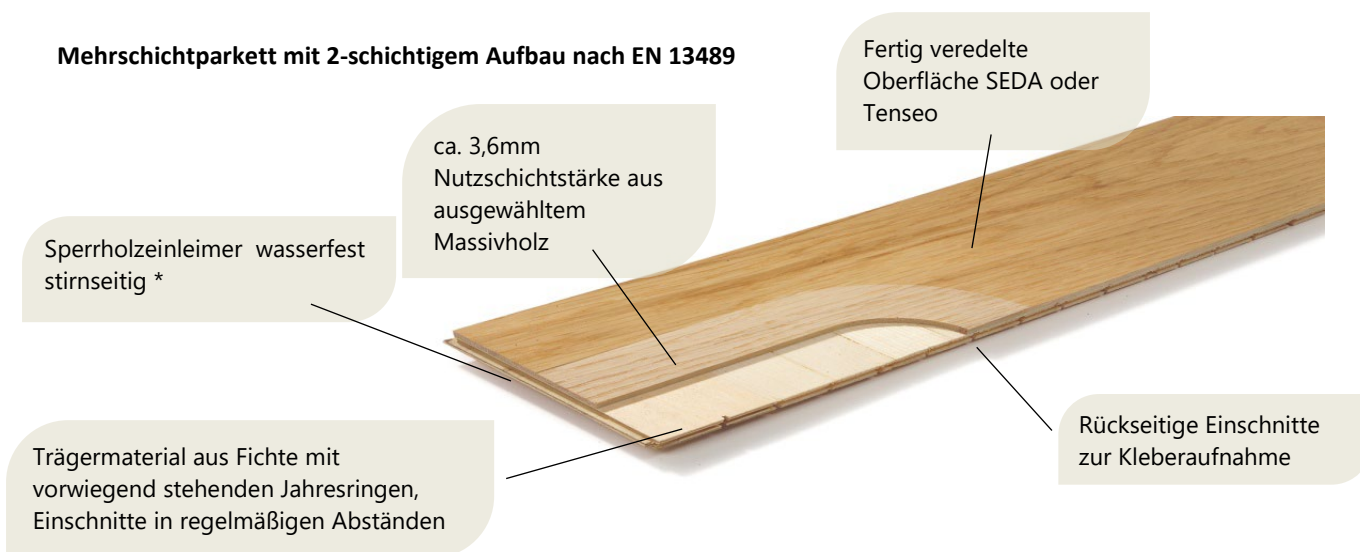

Produkt	BILAflor® 490	BILAflor® 1000	BILAflor® 500
Format [mm]	11x90x490mm	11x90x1000mm	11x70x500mm
Verpackung	48 Stk./Pak. = 2,117 m²	24 Stk./Pak. = 2,160 m²	48 Stk./Pak.= 1,680 m²

Verlegung	vollflächige Verklebung zum Untergrund
Verleimung	vollflächige EPI – Verleimung, 100% wasserfest und 100% formaldehydfrei
Brandschutzklasse	Cfi-s1 bei vollflächiger Verklebung
Fußbodenheizung	geeignet, $R_T = 0,078 \text{ m}^2\text{K/W}$,
Oberfläche	Lackierte Oberflächen: UV-Lacke von Bona, Schweden: TENSEO CLASSICO (Glanzgrad $29 \pm 5 \text{ }^\circ\text{GU}$) TENSEO X-MATT mit Excimer-Technologie (Glanzgrad $9 \pm 2 \text{ }^\circ\text{GU}$) Naturgeölte Oberfläche: SEDA Unsere Öle/Wachse basieren auf natürlichen Rohstoffen und sind rein oxidativ trocknend, nicht filmbildend und partiell reparierbar.


Weitere Details zur Oberflächenbehandlung entnehmen Sie den jeweiligen Datenblättern.

*Bei Nichtverfügbarkeit von Sperrholz behalten wir uns den Einsatz alternativer Holzwerkstoffe für die Endstücke vor.

Raumklima

Die Raumtemperatur soll zwischen 18°C und 24 °C liegen! Die relative Luftfeuchtigkeit soll immer zwischen 30% und 65% liegen! Dies bedingt fast immer eine leistungsstarke Raumluftbefeuchtung während der Heizperiode! Hierzu werden Kaltverdunster mit integrierter Entkeimung empfohlen.

Der Einbau einer FIDBOX registriert über Jahre das Raumklima unter und im Parkettboden, sie meldet Abweichungen vom richtigen Klima und kann bequem per Handy-App ausgelesen werden.

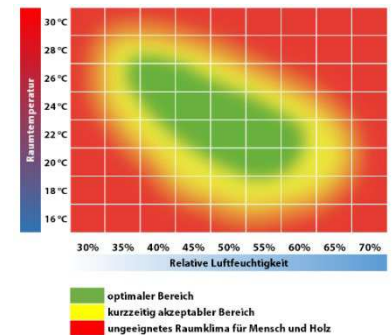

Einsatzbereich

Boden und Wände, Wohn- und Objektbereich